

PERGO BLADE



PERGOBLADE 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

La PergoBlade 100 è una struttura interamente in alluminio, dal disegno pulito ed elegante, perfezionata nei dettagli.

Ideale per la copertura di ambienti esterni, giardini o terrazzi, nei quali non è possibile installare strutture permanenti, garantendo, però, lo stesso risultato.

Tenda a falde confezionata con telo unico in Pvc Opatex, con chiusura ad impacchettamento, sostenuto da profili frangitratta (ovaline) 40x60 mm. e da terminale 80x60 mm., entrambi scorrevoli su guide portanti 130x80 mm., e movimentati da carrellini con cuscinetti a sfera a gabbia chiusa per una maggiore protezione, azionati da una cinghia di trasmissione in poliuretano con anima in acciaio.

La pergola è caratterizzata da un innovativo puntale a forma di spada; da un lato è addossata al muro e dall'altro è appoggiata su una gronda portante, corredata di guarnizione paraspifferi, sostenuta da piantane 130x80 mm., che fungono da pluviale e sono fissate a terra con piedini in pressofusione, dotati di alette laterali che garantiscono una maggiore stabilità tenendo lontano la bulloneria dal deflusso delle acque piovane. Le guide sono dotate, di serie, di guarnizione antivento.

Il sistema di movimentazione del telo è motorizzato.

N.B. La struttura deve rispettare le pendenze indicate in tabella nella pagina successiva.



Modulo Singolo








DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

BENTINI Srl con sede in Giugliano in Campania

DICHIARA

Che il modello PERGO DABOL é conforme a quanto disposto dalla norma EN 13561/04 Tende esterne "Requisiti prestazionali compresa la sicurezza" e soddisfa i requisiti essenziali delle seguenti norme:

- Direttiva 2006/42/CE riguardante la sicurezza dei macchinari.
- Direttiva 2006/95/CE sulla bassa tensione, relativamente alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere usato entro alcuni limiti di tensione.
- Direttiva 2004/108/CE sulla compatibilit  elettromagnetica.

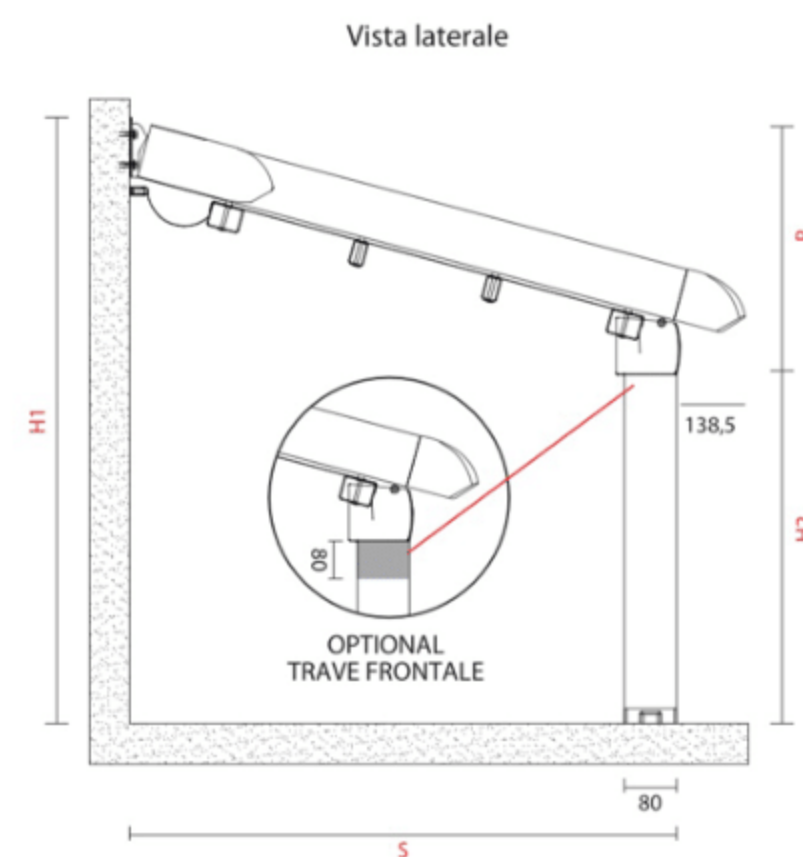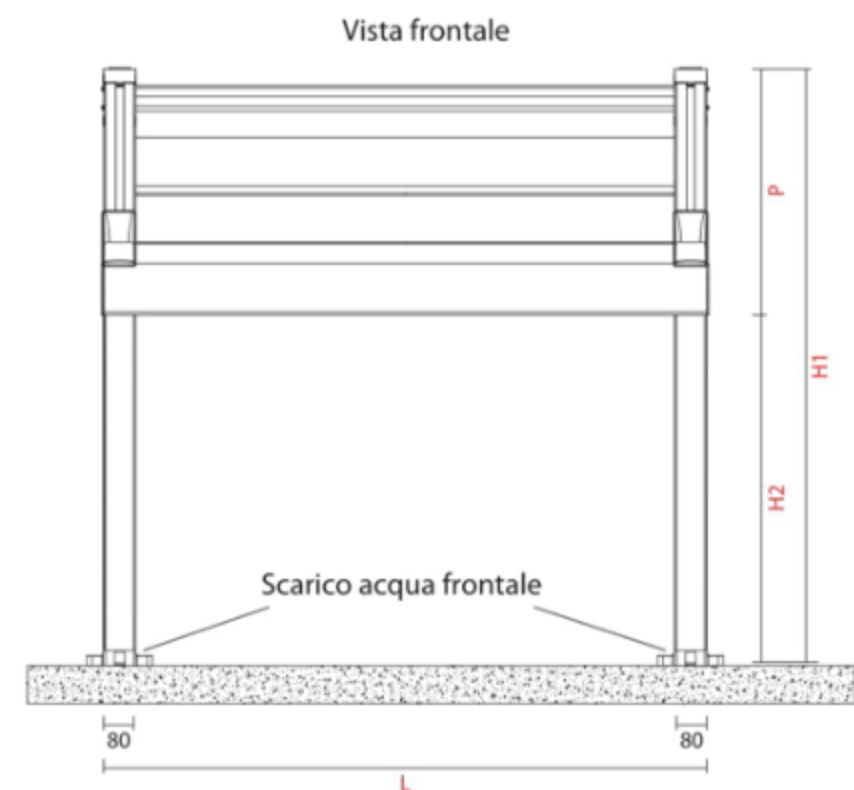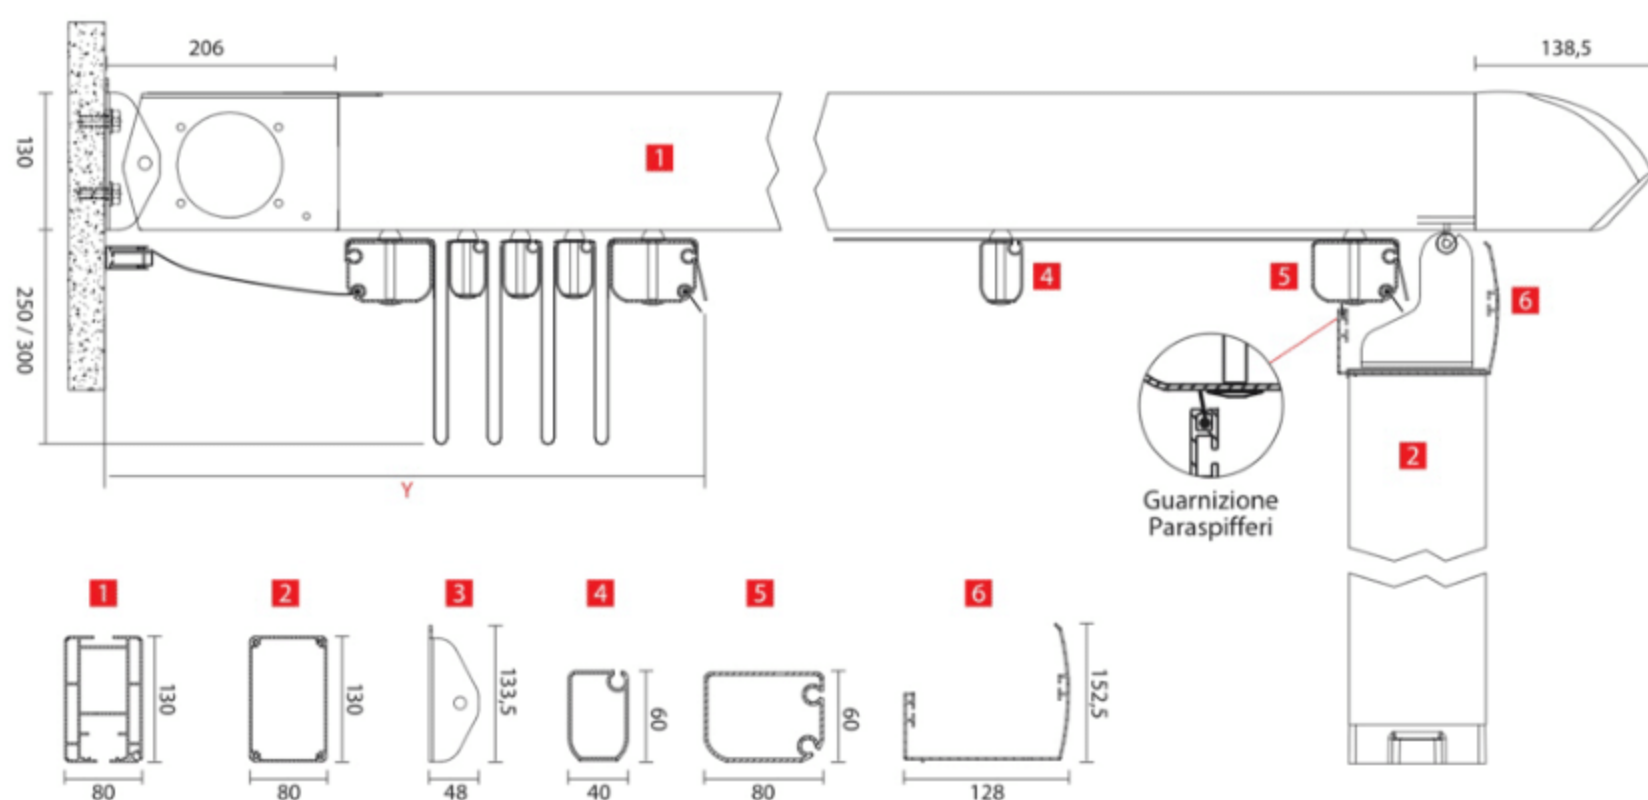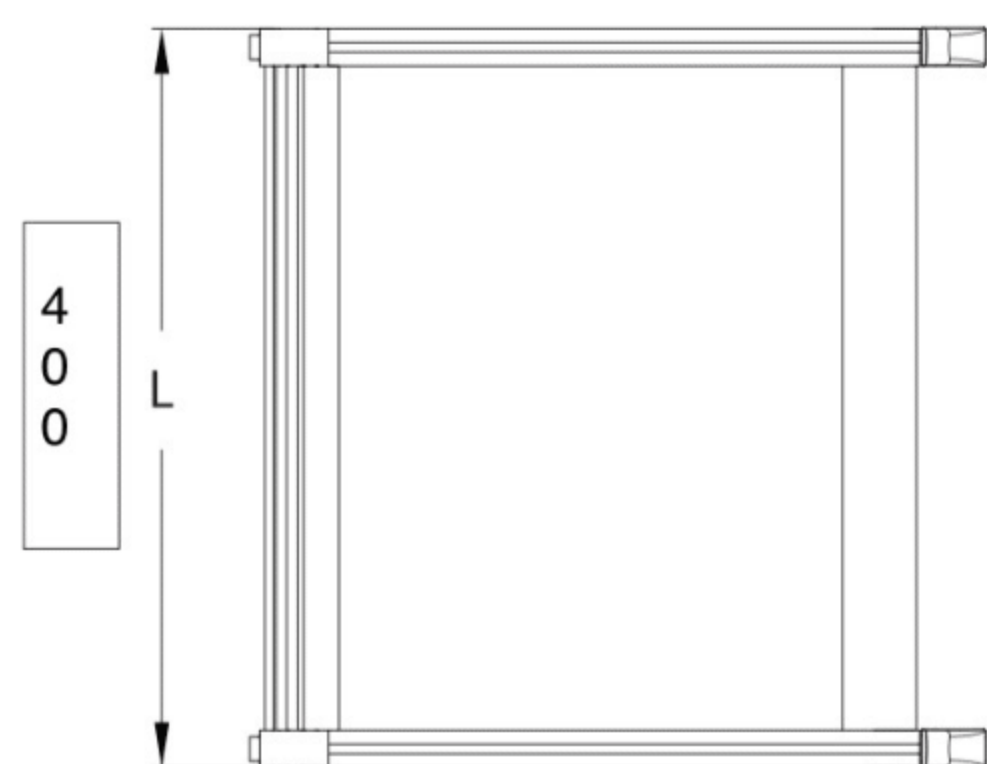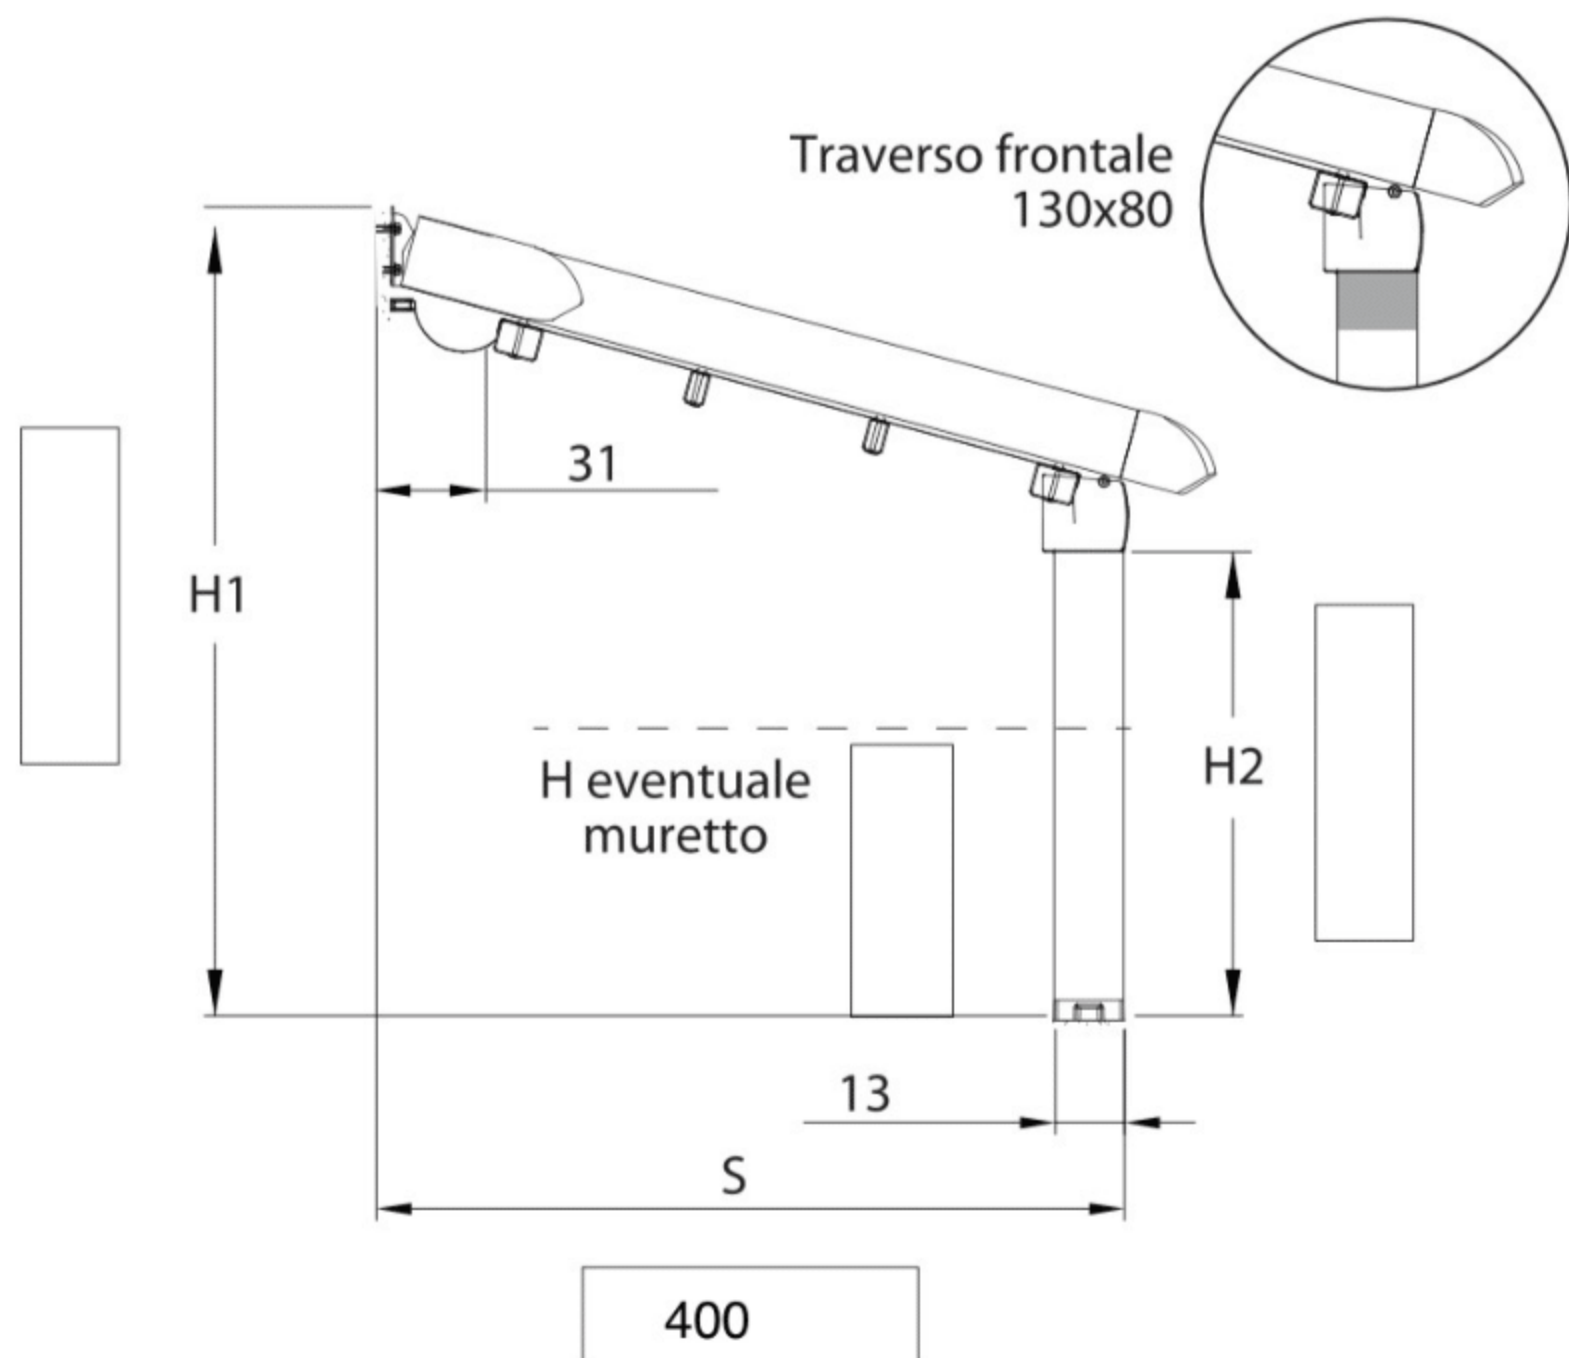

Sporgenza	S	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
Pendenza minima	P	54	52	69	77	84	92	99	106	114	122
Frangitratta intermedi (Ovalina)	n°	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Impacchettamento	Y	51	58	64	71	77	84	90	97	103	110

Se la struttura non ha le caratteristiche indicate la Beta Colora s.r.l. non si assume nessuna responsabilità per eventuali sacche d'acqua o problemi inerenti al deflusso dell'acqua piovana. Il numero di frangitratta (Ovaline) è indicativo, le pendenze sono le minime garantite. Per pendenze diverse bisogna aggiungere uno o più frangitratta, salvo approvazione dell'ufficio tecnico. Peso medio pergolato 10 Kg./mtq.

N.B. aggiungendo un Kit guida/gamba la pendenza si riduce di 10 cm.

GARANZIE

2. VALIDITA' DELLA GARANZIA

La garanzia é valida solo se la tenda é installata a regola d'arte seguendo scrupolosamente le istruzioni di montaggio in essa contenute. Un utilizzo della tenda diverso da quello della protezione solare, della pioggia e dal vento.

La garanzia comporta la riparazione o la sostituzione integrale gratuita di tutti i componenti che dovessero risultare non conformi o comunque difettosi, escluse le spese di mano d'opera e/o di trasferta.

Non saranno riconosciuti danni derivanti dal mancato utilizzo di PERGOBETA prima e durante la riparazione; nessun risarcimento puo essere richiesto per "inattivita o mancato utile/guadagno".

Le garanzie di cui sopra saranno efficaci unicamente all'interno dello stato in cui il rivenditore o concessionario ha la propria sede operativa.

Perché non decada il diritto di garanzia, il CLIENTE, deve spedire i prodotti imballati adeguatamente.

Al fine di rendere valida la garanzia, sarâ necessario esibire il documento fiscale di vendita (fattura o scontrino).

La garanzia non ricopre la normale usura dei componenti meccanici.

3. DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia decorre dalla data di fine lavori con la consegna del Manuale d'uso, manutenzione e garanzia da parte del rivenditore autorizzato.

4. ESCLUSIONI DALLA GARANZIA

La garanzia non é valida nei seguenti casi:

- a) Per danni derivanti da urti o cause naturali straordinarie (fulmini, alluvioni, terremoti, ecc.);
- b) Per danni effettuati da interventi di persone o tecnici non autorizzati da BENTINI Srl ;
- c) Se la tensione elettrica ha una variazione superiore o inferiore al 5% del valore nominale (norma CEI 2-3 luglio 1988).

5. DURATA DELLA GARANZIA

Il cliente finale ha diritto alla garanzia totale sul prodotto per i primi due anni dalla data di acquisto, mentre per gli anni successivi occorre far riferimento alla garanzia parziale come sotto indicato:

dal 3° anno la garanzia ricopre il 50% del valore della struttura alluminio;

dal 4° anno la garanzia ricopre il 25% del valore della struttura alluminio;

dal 5° anno la garanzia ricopre il 10% del valore della struttura alluminio.

La garanzia copre esclusivamente il valore del materiale se riconosciute difettose dall'origine, ne restano escluse le spese sostenute per la sostituzione (mano d'opera, spedizione).

6. RECLAMI

Qualsiasi vizio o difetto dovra essere comunicato in forma scritta dal cliente al rivenditore autorizzato entro 8 giorni, pena la decadenza della garanzia.