


# CX 700 MINIMAL

FINESTRE A BATTENTE A SCOMPARSA  
CON TAGLIO TERMICO



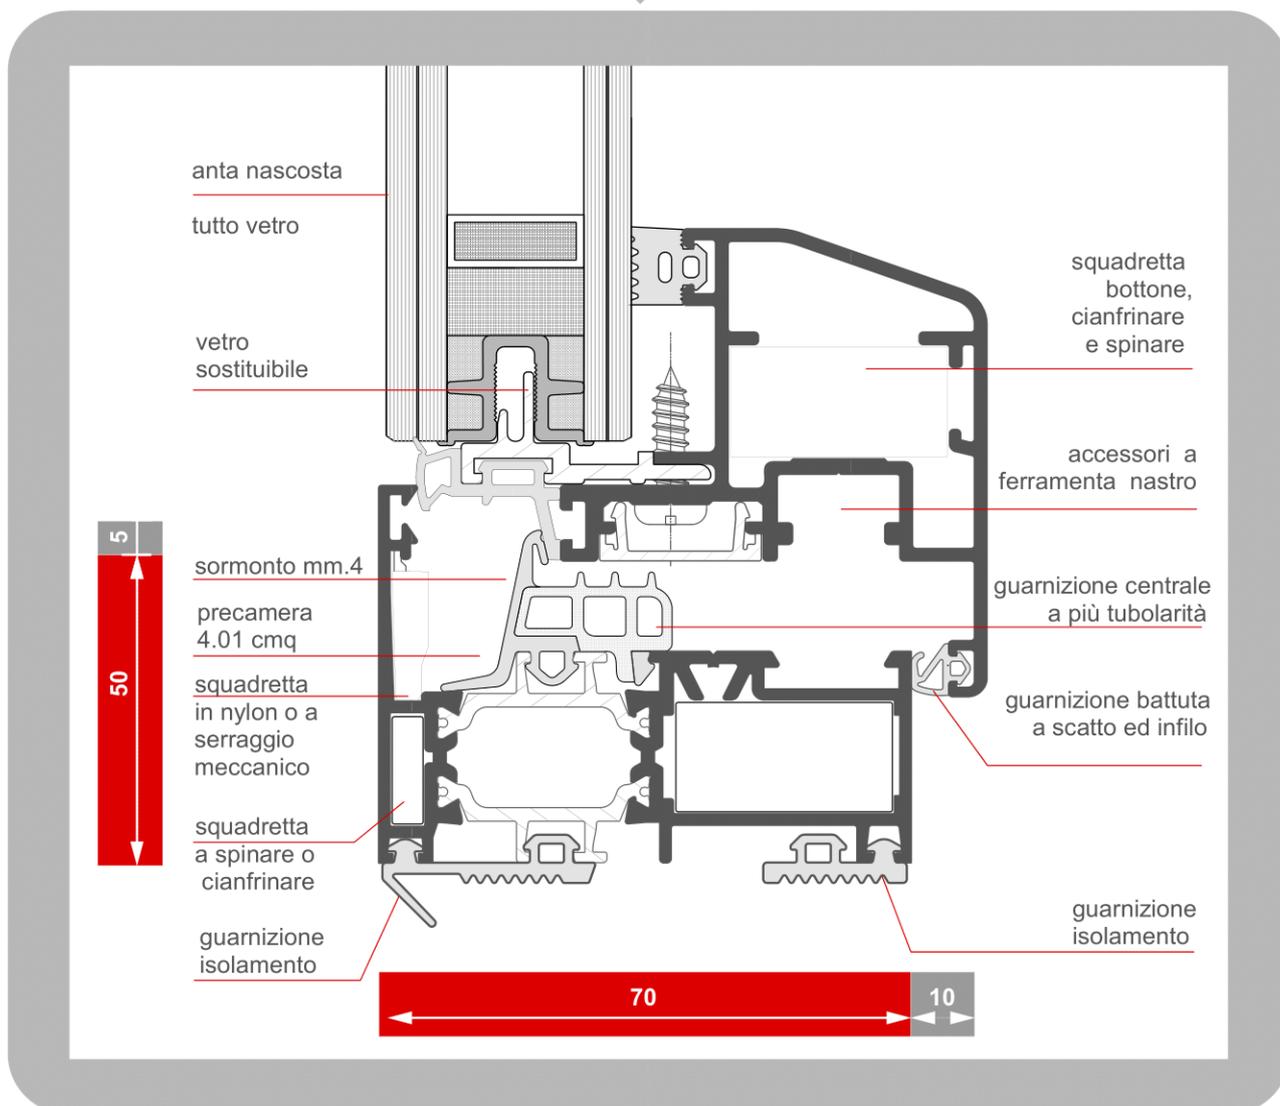

**Profilati estrusi lega:**

ENAW 6060 ( EN 573 - 3)

**Stato di fornitura:**

T5 ( EN 752 - 2)

**Tolleranze dimensioni e spessori:**

EN 755 - 9

**Taglio termico :**

realizzato con bacchette in poliammide da 28 mm (telaio)

**Tipo di tenuta aria/acqua:**

Finestre: guarnizione centrale (giunto aperto).

**Inserimento del vetro :**

mediante apposito sistema di bloccaggio (vetro intercambiabile)

Inserimento volumi di vetro/pannelli con spessori variabili tra mm. 10 e 60.

**Dimensioni principali**

**Telaio fisso :**

mm. 70

**Telaio mobile:**

mm. 79 (compreso vetro)

**Controtelaio :**

mm. 65

**Fuga perimetrale interna ed esterna :**

mm. 6

**Alloggiamento accessori:**

ferramenta a nastrea .

**Giunzione angolare:**

con squadrette a bottone, spinare o cianfrinare

**Impiego:**

Profilati per finestre che consentono la costruzione di infissi ad una, due o più ante a battente, nella versione a giunto aperto complanari all'esterno e a sormonto all'interno. Sono possibili anche specchiature fisse, wasistas, anta-ribalta.